



ECONOMISONS L'ENERGIE

...PAS LA LUMIÈRE !



CATALOGUE INTERACTIF

— SOMMAIRE —

- AMPOULES ET SPOTS ENCASTRABLES
- APPLIQUES MURALES
- CLOCHES LED UFO
- DALLES
- PROJECTEURS
- FLEXIBLES ET RUBAN LED
- CANDELABRES
- REGLETTES ET TRI PROOF
- CHAUFFAGES EXTERIEURS
- BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE
- ACCESSOIRES

LUMIERE




Ampoule B22 LED

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 7W
- **Couleurs** : 3000K/4000K
- **Faisceau Lumineux** : 220°
- **Luminosité** : 80lm/W soit 800lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Culot** : B22
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **CRI** : 80
- **Tension** : 220/240V AC

Référence 3000k : 01-01-04-00029

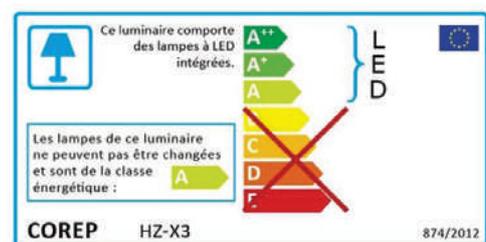
Référence 4000k : 01-01-04-00214

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net


Ampoule B22 Filament LED 4W

Caractéristiques Techniques

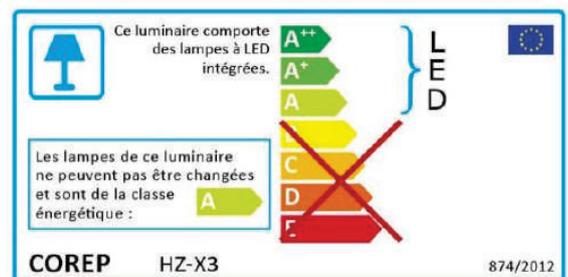
- **Puissance** : 4W
- **Couleurs** : 3000K
- **Faisceau Lumineux** : 360°
- **Luminosité** : 90lm/W soit 360lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Culot** : B22
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Tension** : 220/240V AC


Référence : 01-01-05-00030

Contact

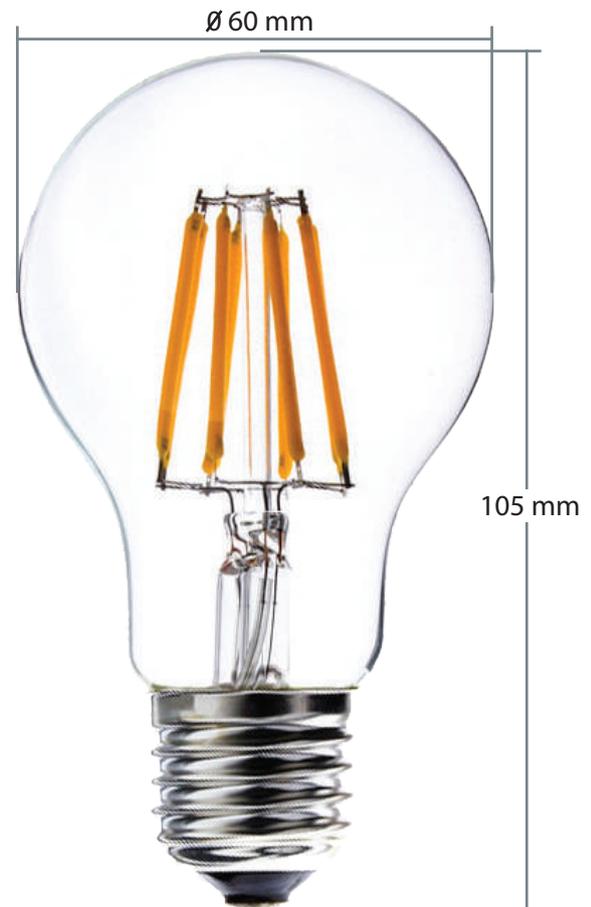A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ampoule LED E27 Filament

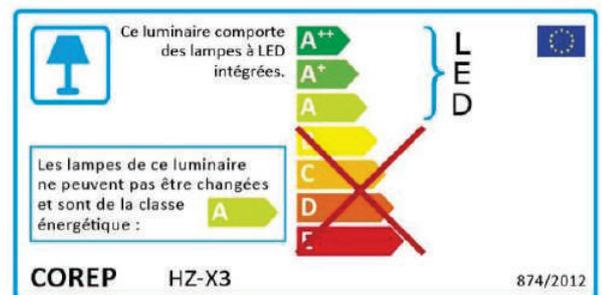Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 4W/6W
- **Couleurs** : 2700K
- **Faisceau Lumineux** : 360°
- **Luminosité** : 90lm/W soit 4W=360lm - 6W=540lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Transparent
- **Matière** : Verre
- **Tension** : 220-240V AC


Référence 4W : 01-01-02-00024
Référence 6W Dimmable : 01-01-03-00022

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ampoule LED A60 E27

Caractéristiques Techniques

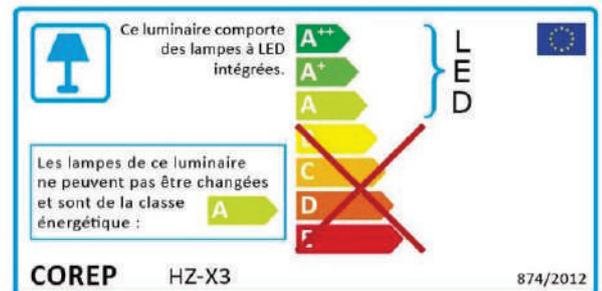- **Puissance** : 8W
- **Couleurs** : 4000K
- **Faisceau Lumineux** : 200°
- **Luminosité** : 8W=800lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **Matière** : PVC
- **Tension** : 220-240V AC

Référence 8W 4000K 800lm : 01-01-01-00477

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ampoule LED E14 C37



Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 5,5 W
- **Couleurs** : 3000K/4000K
- **Faisceau Lumineux** : 160°
- **Luminosité** : 83lm/W soit 456lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **Cadre** : Blanc
- **Matière** : PVC
- **Tension** : 220-240V AC

Référence 3000K : 01-02-01-00028

Référence 4000K : 01-02-01-00042





Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++

A+

A

B

C

D

E

F

}

L

E

D



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées et sont de la classe énergétique : **A**

COREP **HZ-X3** 874/2012


| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ampoule LED E14 Filament Dimmable

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 4 W
- **Couleurs** : 2700K
- **Rendement LED** : 90lm/W soit 360lm
- **Faisceau Lumineux** : 360°
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Transparent
- **Matière** : Verre
- **Tension** : 220-240V AC

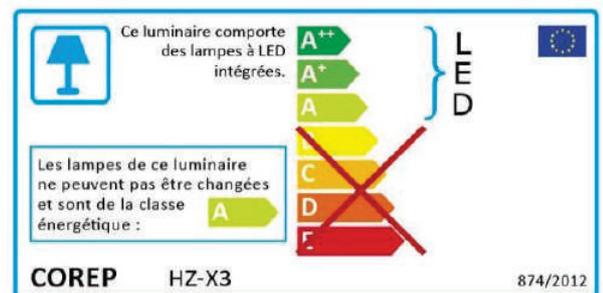Référence : 01-02-03-00025

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net


Ampoule LED E14 Filament Flamme



Caractéristiques Techniques


- **Puissance** : 4 W
- **Couleurs** : 2700K
- **Rendement LED** : 90lm//W soit 360lm
- **Faisceau Lumineux** : 360°
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Transparent
- **Matière** : Verre
- **Tension** : 220-240V AC

Référence : 01-03-02-00027


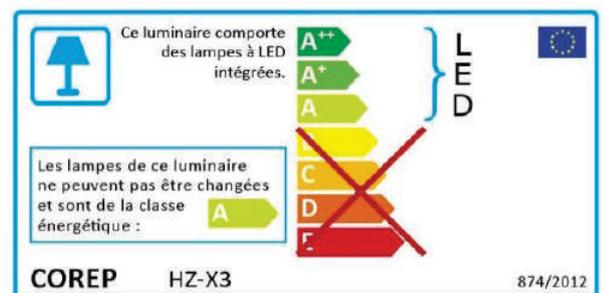


| **Contact** |


A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

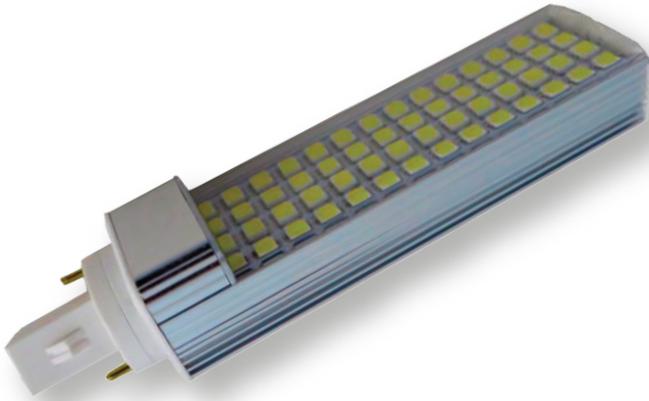Ampoule G24 LED FROST 10W

Caractéristiques Techniques

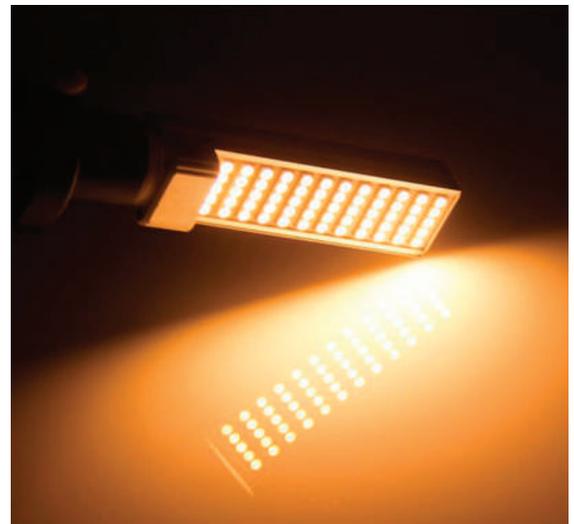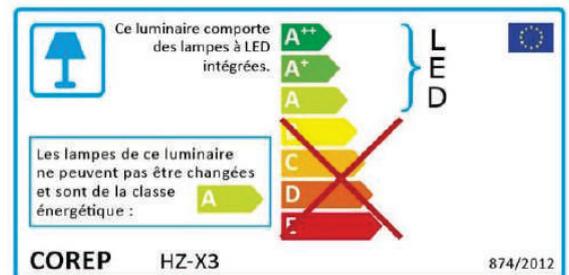
- **Puissance** : 10W
- **Couleurs** : 3000K
- **Faisceau Lumineux** : 120°
- **Luminosité** : 88lm/W soit 880lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Dimensions** : 35x35x140 mm
- **Matière** : Aluminium - PC
- Protection : IP44
- **Culot** : G24
- **Fréquence** : 50-60 Hz
- **Tension** : 85-265V AC


Référence : 01-12-01-00262
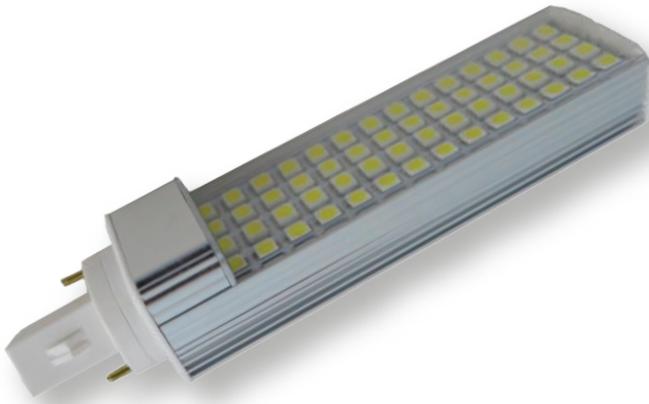
| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ampoule G24 LED FROST 7W

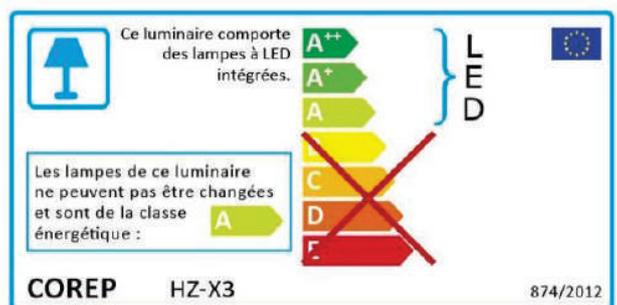Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 7W
- **Couleurs** : 4000K
- **Faisceau Lumineux** : 120°
- **Luminosité** : 100lm/W soit 700lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Dimensions** : 35x35x140 mm
- **Matière** : Aluminium - PC
- Protection : IP44
- **Culot** : G24
- **Fréquence** : 50-60 Hz
- **Tension** : 85-265V AC



Référence : 01-12-01-00074

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net



Ampoule G9 LED 2W

Caractéristiques Techniques

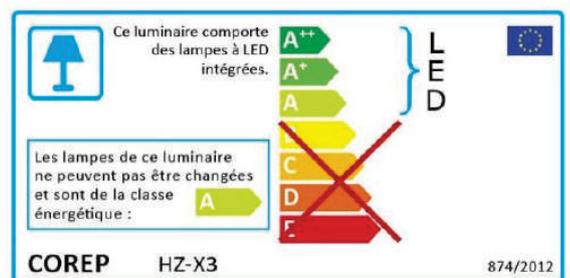
- **Puissance** : 2W
- **Couleurs** : 2700K
- **Faisceau Lumineux** : 360°
- **Luminosité** : 105lm/W soit 210lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Dimensions** : Ø16x50mm
- **Matière** : Silicone
- **Tension** : 220/240V AC


Référence : 01-09-01-00337
| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

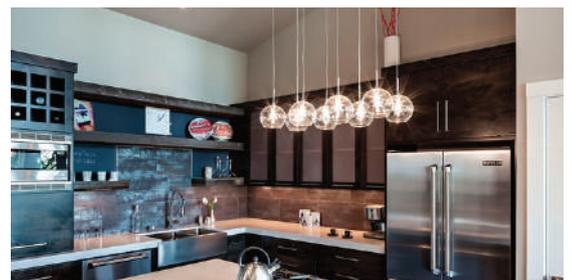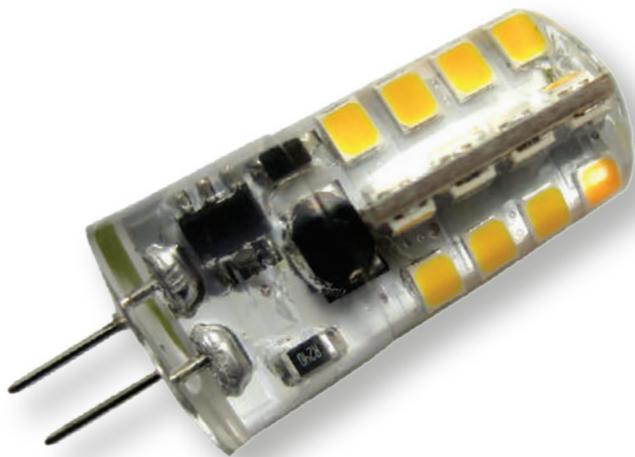
Ampoule G4 LED 12V 3W

Caractéristiques Techniques

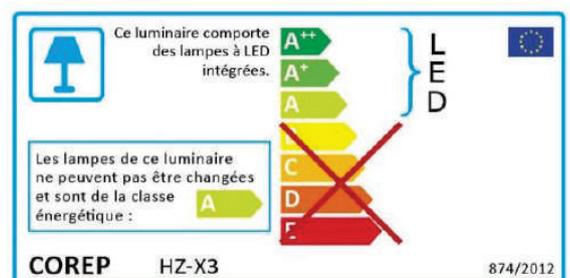- **Puissance** : 3W
- **Couleurs** : 2700K
- **Faisceau Lumineux** : 220°
- **Luminosité** : 73lm/W soit 219lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Dimensions** : 015x43mm
- **Matière** : Silicône
- **Tension** : 12V

Référence : 01-10-01-00055

| Contact |

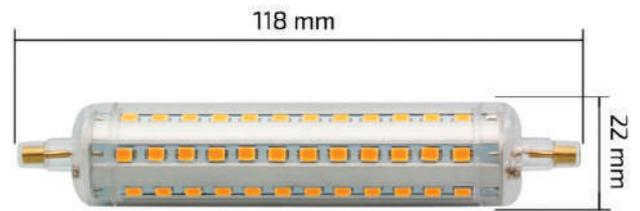A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ampoule LED R7S 10W




Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 10W
- **Couleurs** : 3000K/4000K
- **Faisceau Lumineux** : 360°
- **Luminosité** : 100lm/W soit 1000lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Transparent
- **Matière** : Aluminium - PVC
- **Tension** : 220/240V AC



Référence R7S 10W 4000K 1000lm : 01-14-02-00056

Référence R7S 10W 3000K 1000lm : 01-14-02-00057

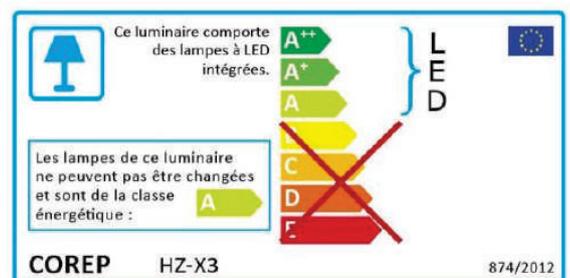

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net


Ampoule LED GU10



Caractéristiques Techniques

- Rendement LED : 70 - 80 lm/W
- Couleurs : 2700K/4000K
- Durée de vie : 30.000 Heures
- CRI : 80
- Temp.Ambiante Travail : -20°C ~ +40°C
- Diffuseur : Opaque
- Matière : PVC
- Tension : 220-240V AC

- Réf GU10 Led 4W 2700K 300Lm 100° : 01-05-01-00014
- Réf GU10 Led 4W 4000K 300Lm 100° : 01-05-01-00015
- Réf GU10 Led 5W 2700K 345Lm 36° : 01-05-01-00017
- Réf GU10 Led 5W 4000K 330Lm 36° : 01-05-01-00040
- Réf GU10 Led 5W 2700K 330Lm 36° Dimmable : 001-05-03-00041
- Réf GU10 Led 7W 2700K 600Lm 100° : 01-05-01-00016
- Réf GU10 Led 8W 4000K 600LM 100° : 01-05-01-00304
- Réf GU10 Led 7W 2700K 495Lm 100° Dimmable : 01-05-03-00018

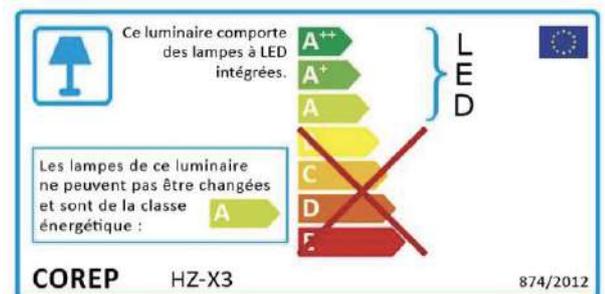


| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ampoule LED GU5.3 MR16 12V 4W

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 4W
- **Couleurs** : 2700K/4000K
- **Faisceau Lumineux** : 100°
- **Luminosité** : 300lm/W soit 1200lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Source Lumineuse** : Epistar-SMD2835
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **Matière** : PVC
- **Tension** : 12V DC

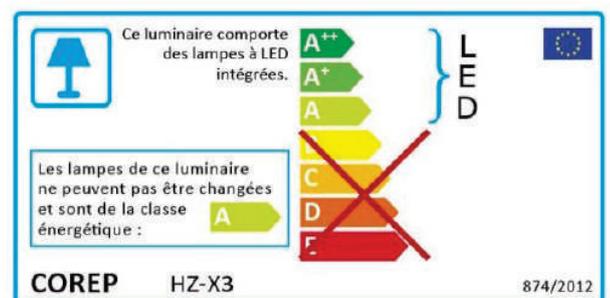
Référence 4W 2700K : 01-07-01-00020
Référence 4W 4000K : 01-07-01-00021

| Contact |



A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Spot Encastrable Led Dimmable IP65


**Montage en Parallèle
Installation Facile**


Caractéristiques Techniques

- **Protection IP** : IP65
- **Puissance** : 8W
- **Sélecteur Couleurs** : 3000K/4000K/6000K
- **Angle de diffusion** : 60°
- **Luminosité** : 112lm/W soit 896lm
- **CRI** : > 80
- **Durée de vie** : 50.000 heures L80B10
- **Résistance au feu** : de 30 à 90 mns
- **PF** : > 0.85
- **Couleur anneau** : Alu et Blanc
- **Perçage** : \varnothing 70-75 mm
- **Tension** : 220-240V

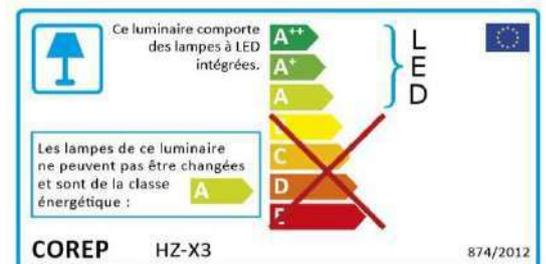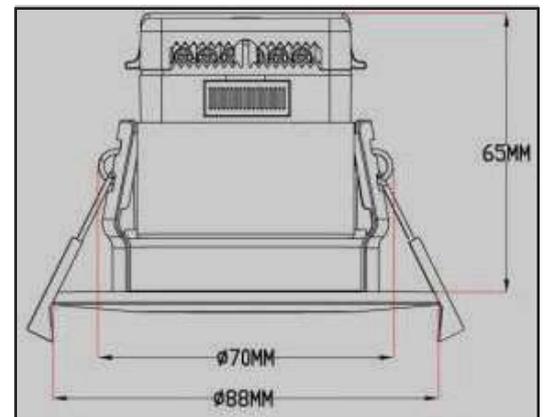
Référence : 01-85-01-00260
Contact


A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Spot Noir sur Rail Dimmable



Caractéristiques Techniques

- **Protection IP** : IP20
- **Puissance** : 25W
- **Couleurs** : 4000K
- **Faisceau Lumineux** : 24°
- **Luminosité** : 2550 lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Adaptateur** : Tri-phasé
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Cadre** : Noir Mat
- **Tension** : 220-240V ~ 50/60Hz

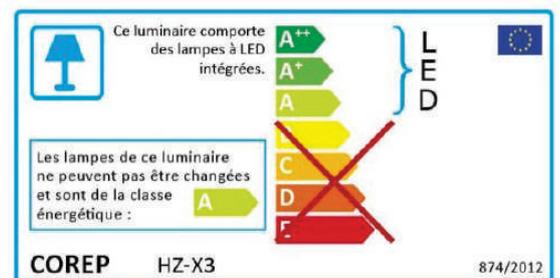

Référence : 01-80-10-00150

| Contact |



A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Applique Murale Led Carrée



Caractéristiques Techniques


- **Protection IP** : IP65
- **Puissance** : 2x3W
- **Couleurs** : 4000K
- **Faisceau Lumineux** : 60°
- **Luminosité** : 2x100lm/W soit 2x300lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Translucide
- **Cadre** : Noir Mat
- **Tension** : 90-260V AC

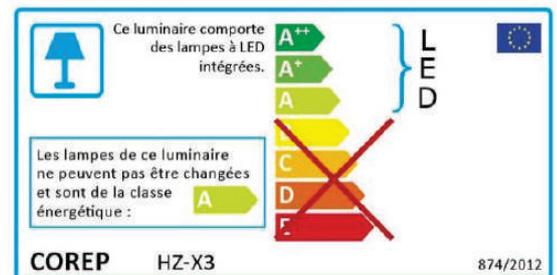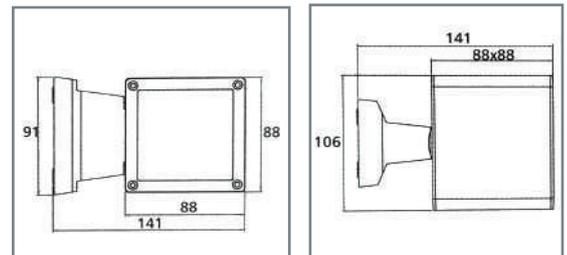



Référence : 01-64-01-00045

| **Contact** |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

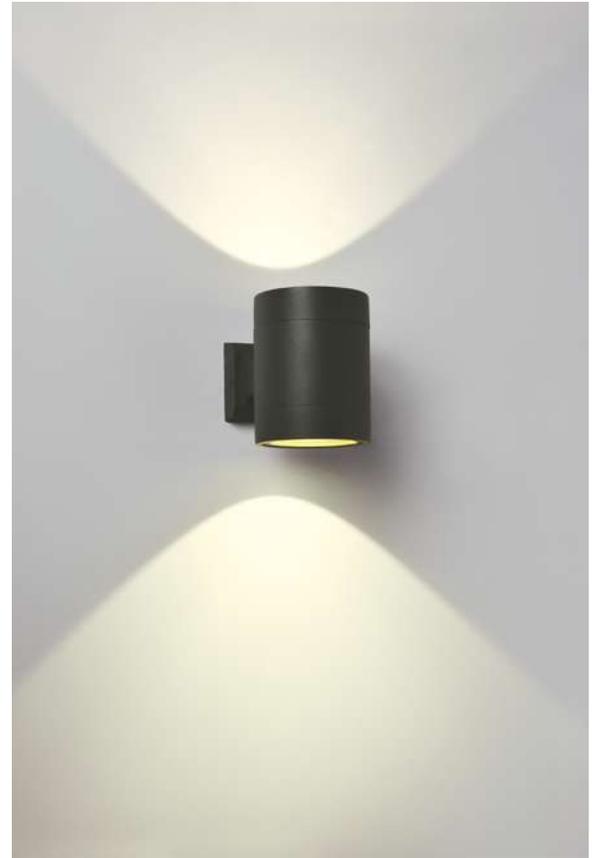Applique Murale Led Ronde

Caractéristiques Techniques

- **Protection IP** : IP65
- **Puissance** : 2x3W
- **Couleurs** : 4000K
- **Faisceau Lumineux** : 60°
- **Luminosité** : 2x100lm/W soit 2x300lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Translucide
- **Cadre** : Noir Mat
- **Tension** : 90-260V AC




Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées et sont de la classe énergétique : **A**

COREP HZ-X3

874/2012

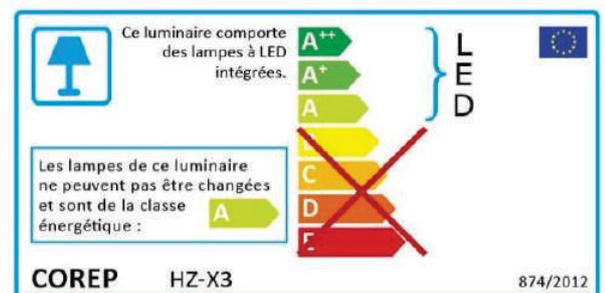
Référence : 01-64-01-00044
| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Applique Murale Led Ronde Extérieur




Caractéristiques Techniques

- **Protection IP** : IP65
- **Puissance** : 5W
- **Couleurs** : 4000K
- **Faisceau Lumineux** : 360°
- **Luminosité** : 100lm/W soit 500lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Dimensions** : Dia.113xH.208xP.145
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **Cadre** : Noir Mat
- **Tension** : 90-260V AC



Référence : 01-64-01-00046

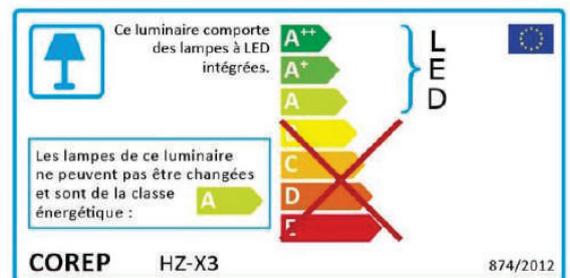


| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

CLOCHE LED UFO

Caractéristiques Techniques

- **Protection IP** : IP65
- **Rendement LED** : 130 lm/W
- **Puissance** : 100W/150W/200W
- **Couleurs** : 5000K
- **Angle de diffusion** : 120°
- **Durée de vie** : 50.000 Heures (L70B30)
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -30°C ~ +50°C
- **Driver** : Mean Well HBG
- **Source Lumineuse** : LED Philips
- **Dimensions** : Ø252*H180 mm
Ø252*H200 mm/Ø280*228 mm
- **Poids** : 3.4±0.2 kgs/3.7±0.2 kgs/6.3±0.3 kgs
- **Tension** : 220-240V

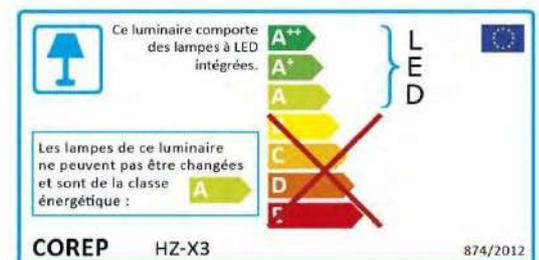
Référence 100W 5000K 13000lm : 01-40-15-00066
Référence 150W 5000K 19500lm : 01-40-15-00067
Référence 200W 5000K 26000lm : 01-40-20-00068

- 100W : Norme EN60598 - HD-HB04-100W
- 150W : Norme EN60598 - HD-HB04-150W
- 200W : Norme EN60598 - HD-HB04-200W

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

CLOCHE LED UFO - Options Réflecteurs




Caractéristiques Techniques

- Réflecteur PC : 70° ou 120°
- Matière : Plastique
- Dimensions : Diamètre : 41cm - H 70°: 26cm - H120°: 6,5cm

Référence 70° : 01-43-08-00212

Référence 120° : 01-43-08-00280

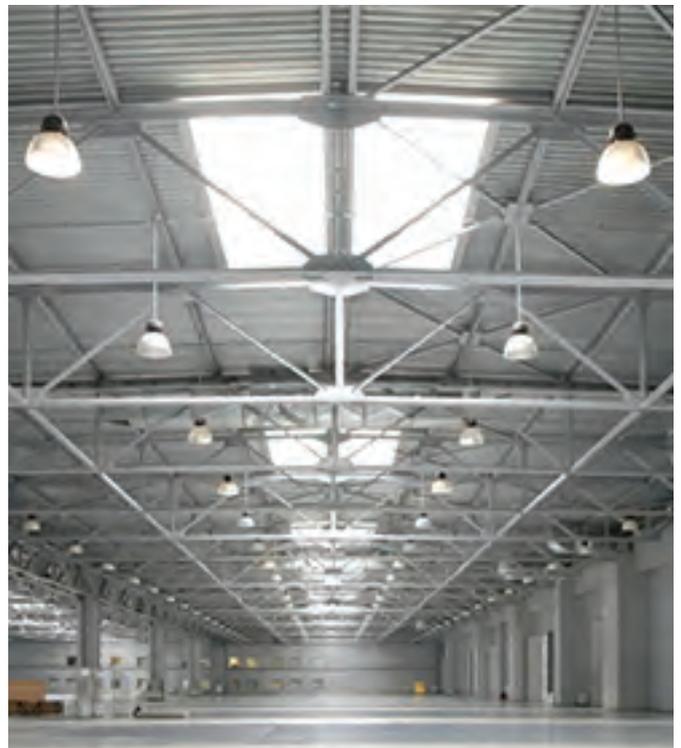

| Contact |




A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

CLOCHE LED UFO - Option Détecteur de mouvements IP65



Caractéristiques Techniques

- Puissance : 1 W
- Puissance Maximale : 800 W
- Tension : 220-240V AC
- Multitension : 120-277 VAC
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimmable : 1-10 V
- Classe Énergétique : A++
- Détecteur de Mouvement : Radar
- Distance de Détection : 5-8 m
- Angle de Détection : 150°-360°
- Dimensions : Ø72x60 mm
- Matériel : PC
- Protection IP : IP65
- Utilisation : Intérieur-Extérieur
- Garantie : 5 ans
- Certificats : CE

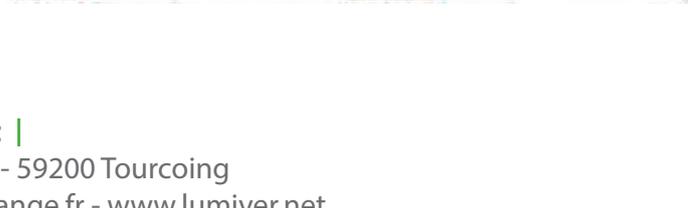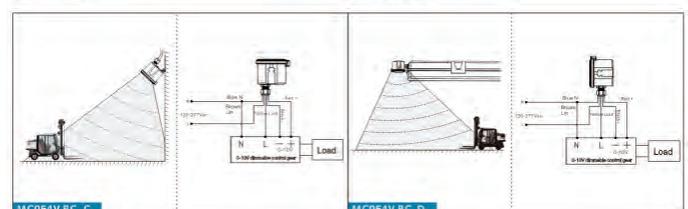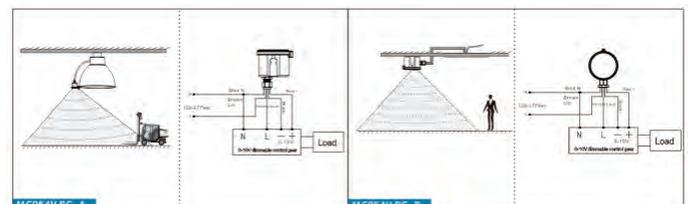

Référence Détecteur de Mouvement IP65 : 01 43 20 00312


| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net


CLOCHE LED UFO - Option Détecteur Mini Crépusculaire

Caractéristiques Techniques


- **Luminosité** : 1-100 %
- **Dimmable** : 1-10 V
- **Angle d'ouverture** : 360°
- **Dimensions** : Ø25x65 mm
- **Longueur de Câble** : 80 cm
- **Dimensions de coupe** : Ø16.1 mm
- **Protection IP** : IP20
- **Utilisation** : Intérieur
- **Garantie** : 5 ans
- **Temp. de Travail** : -10°C / +40°C
- **Certificats** : CE & RoHS


Référence Détecteur Mini-Crépusculaire : 01 43 20 00313


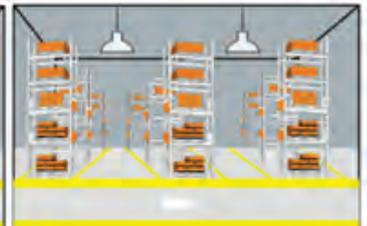
Avec une lumière ambiante suffisante, la lumière ne sera pas allumée même si un mouvement est détecté.

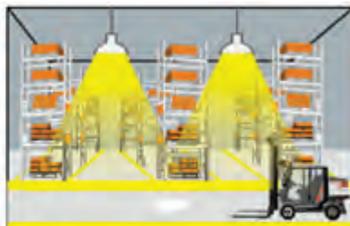

Avec une lumière ambiante insuffisante, le capteur allume la lumière lorsqu'un mouvement est détecté.



Une fois le temps de maintien écoulé, le capteur atténue la lumière à un niveau de lumière faible si aucun nouveau mouvement n'est détecté.



Une fois la période de veille écoulée, le capteur éteint la lumière si aucun mouvement n'est détecté dans la zone de détection.

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Dalle LED Ronde Extra Plate



Caractéristiques Techniques


- **Transformateur** : 12 V DC
- **Protection IP** : IP20
- **Protection IK** : IK05
- **Rendement LED** : 90 lm/W
- **Faisceau Lumineux** : 100°
- **Durée de vie** : 50.000 Heures - L80B30
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -22°C ~ +45°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **Matière** : Aluminium
- **Classe Isolation Electrique** : II
- **Tension** : 220-240V AC



Driver avec détecteur de mouvement
15 & 18 W en option



Référence	Désignation
01-27-01-00075	3W 3000K 85xH25mm Per. 70mm 270Lm
01-27-01-00076	3W 4000K 85xH25mm Per. 70mm 270Lm
01-27-03-00077	6w 4000k 120xH25mm Per. 106mm 540lm
01-27-03-00078	6w 3000k 120xH25mm Per. 106mm 540lm
01-27-06-00079	15w 4000k 200xH25mm Per. 182mm 1350lm
01-27-06-00080	15w 3000k 200xH25mm Per. 182mm 1350lm
01-27-07-00081	18w 4000k 225xH25mm Per. 205mm 1620lm
01-27-07-00082	18w 3000k 225xH25mm Per. 205mm 1620lm
01-32-10-00325	Driver avec détecteur de mouvement de 15 & 18W

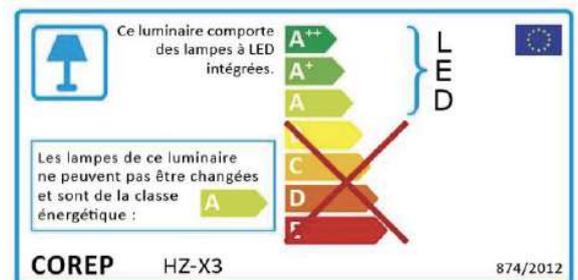

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Dalle LED Carré Extra Plate



- Protection des LED par Silicone plus de bord jaune.



Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 40W
- **Transformateur** : 12V DC
- **4 Pôles** : 2 entrées- 2 sorties
- **Couleurs** : 4000K
- **Dimensions** : 60x60 cm
- **Rendement LED** : 100lm/W soit 4000lm
- **Durée de vie** : 50.000 Heures L80B10
- **Temp.Ambiante Travail** : -22°C ~ +45°C
- **Protection** : IP20
- **Rendu des Couleurs (CRI)** : 80
- **Luminosité** : 4000 lm
- **Diffuseur** : Opaque
- **Faisceau Lumineux** : 110°
- **Matière** : Aluminium
- **Cadre** : Blanc
- **URG** : -19
- **PMMA** : Verre Optique
- **Tension** : 220-240V AC

Réf. Dalle Carrée 595x595cm : 01-25-12-00281

Options

Réf. Fillins (4) pour suspension Dalle : 01-32-01-00286

Réf. Cadre Sailli avec vis 595x595 blanc : 01-32-05-00287

Réf. Cadre Sailli sans vis 595x595 blanc : 01-32-05-00288




Transformateur inclus




01-32-01-00286



01-32-05-00287



01-32-05-00288

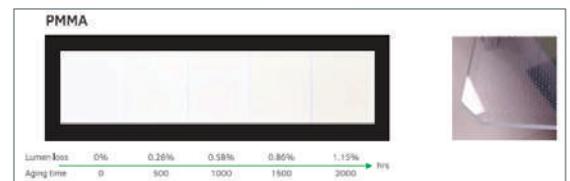

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Hublot plafonnier LED étanche



Caractéristiques Techniques


- **Puissance** : 16 W
- **Couleurs** : 4000K
- **Protection IP** : IP65
- **Protection IK** : IK10
- **Rendement LED** : 90lm/W soit 1440lm
- **Durée de vie** : 50.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Faisceau Lumineux** : 120°
- **Dimensions** : Ø300 x 87mm
- **Tension** : 220-240V AC
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Diffuseur** : Opaque
- **Cadre** : Blanc



Référence avec Détecteur : 01-35-05-00065

Référence sans Détecteur : 01-35-07-00091

- Avec détecteur : Norme EN60598 - ST706C
- Sans détecteur : Norme EN60598 - ST706A




Transformateur avec détecteur


Le hublot LED à détection est équipé d'un transformateur avec détecteur de présence par Hyper Fréquence et bénéficie de réglages sur la durée d'allumage, sensibilité de détection et détection crépusculaire.

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

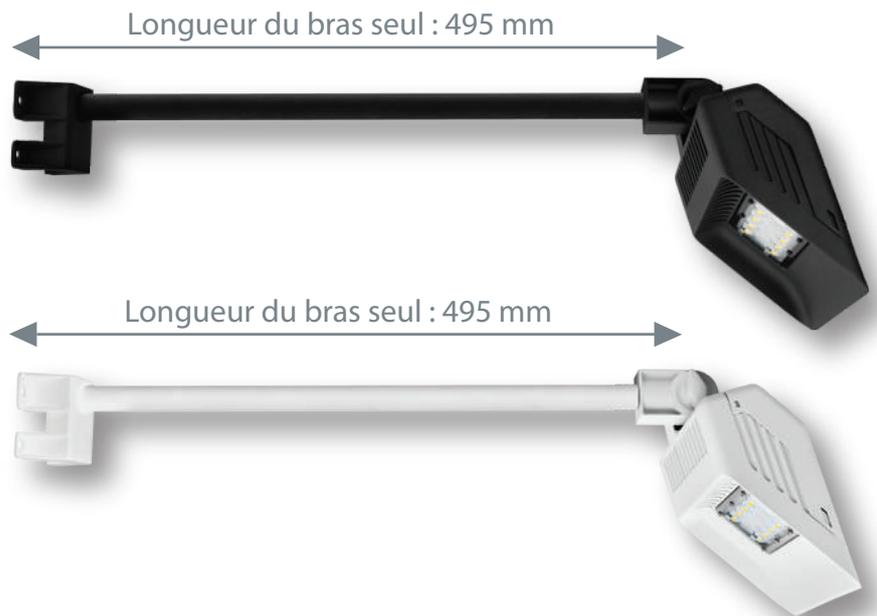Poten-Ciel - Projecteur de Façades et d'Enseignes avec Potence

Caractéristiques Techniques

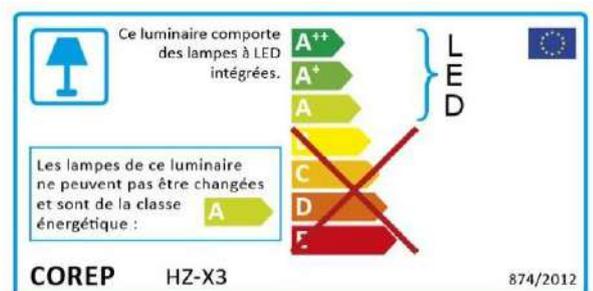- **Protection IP** : IP65
- **Puissance** : 30W
- **Couleur** : 4000K
- **Asymétrie** : 60°x150°
- **Luminosité** : 100lm/W soit 3000lm
- **Protection IK** : IK08
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **CRI** : > 70
- **Durée de vie** : 30.000 heures
- **Dimensions Proj** : 170x92x199mm
- **Poids Proj** : 1.01kg
- **Tension** : 220-240V



Référence Mod.Blanc : 01-60-35-00213
Référence Mod.Noir : 01-60-35-00259

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Projecteur IP65 de 100lm/W

Caractéristiques Techniques

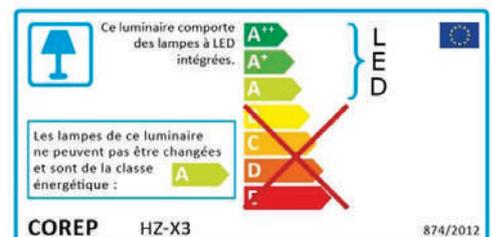- **Protection IP** : IP65
- **Puissance** : 10/20/30/50/200W
- **Couleur** : 4000K
- **Protection IK** : IK06
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Angle de Diffusion** : 110°
- **Durée de vie** : 30.000 heures
- **Tension** : 220-240V


Référence 10W 1000lm : 01-60-01-00205
Référence 20W 2000lm : 01-60-04-00291
Référence 30W 3000lm : 01-60-07-00207
Référence 50W 5000lm : 01-60-10-00208
Référence 200W 20000lm : 01-60-20-00209

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Projecteur IP44 de 100lm/W avec Détecteur


Caractéristiques Techniques

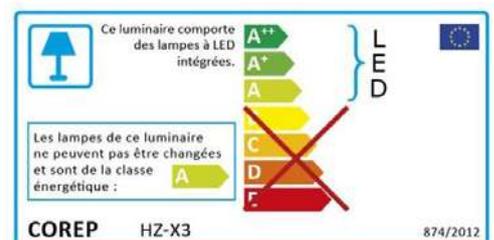- **Protection IP** : IP44
- **Puissance** : 20W
- **Couleur** : 4000K
- **Lumens** : 100lm/W soit 2000lm
- **Protection IK** : IK06
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Angle de Diffusion** : 110°
- **Durée de vie** : 30.000 heures
- **Tension** : 220-240V


Référence : 01-60-01-00206

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

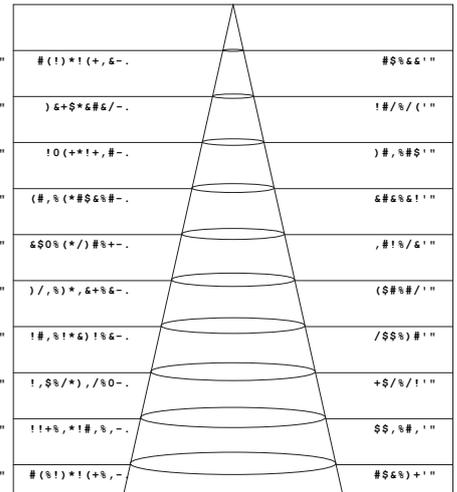Projecteur ZSL - 100W



1234536 7289*7"2. =>9-5? () %4/@A59 : ;2"<465
 BC45?D5E@'C36F5E@;>A;G35>4@-2@HC>5@I' -2, 615@54@-2@CJ5>>5
 AKI' -2, 6295@-C6EG35@-5@-3";>2; 65@5E4@L@3>5@A;E42>' 5@A;MMI65>45"



Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 100W
- **Rendement Led** : 150lm/W soit 15000lm
- **Couleur** : de 3000K à 6000K
- **Rendu des Couleurs** : CRI ≥ 85/75
- **Protection IK** : IK09
- **Protection IP** : IP67
- **Transfo** : Meanwell
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Angle de Diffusion** : 60°
- **PF** : 0.98
- **Durée de vie** : 50.000 heures
- **Garantie** : 5 ans
- **Tension** : 220-240V




Référence ZSL - 100P : 01-60-15-00315

| Contact |


A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Projecteur ZSL - 150W

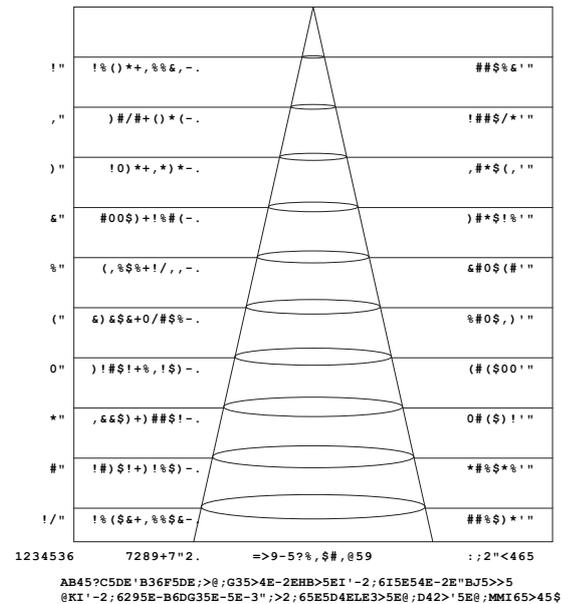

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 150W
- **Rendement Led** : 150lm/W soit 22500lm
- **Couleur** : de 3000K à 6000K
- **Rendu des Couleurs** : CRI ≥ 85/75
- **Protection IK** : IK09
- **Protection IP** : IP67
- **Transfo** : Meanwell
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Angle de Diffusion** : 60°
- **PF** : 0.98
- **Durée de vie** : 50.000 heures
- **Garantie** : 5 ans
- **Tension** : 220-240V




Référence ZSL - 150P : 01-60-17-00357

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Projecteur ZSL - 200W

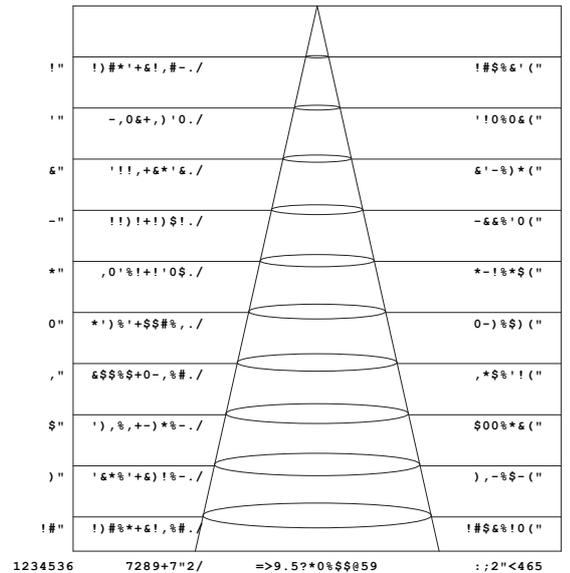

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 200W
- **Rendement Led** : 150lm/W soit 30000lm
- **Couleur** : de 3000K à 6000K
- **Rendu des Couleurs** : CRI ≥ 85/75
- **Protection IK** : IK09
- **Protection IP** : IP67
- **Transfo** : Meanwell
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Angle de Diffusion** : 60°
- **PF** : 0.98
- **Durée de vie** : 50.000 heures
- **Garantie** : 5 ans
- **Tension** : 220-240V



Référence ZSL - 200P : 01-60-20-00358




| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Projecteur LED portatif avec batterie 10W

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 10W
- **Protection IP** : IP65
- **Rendement LED** : 70 lm/W soit 700lm
- **Couleurs** : 4500K
- **Angle de diffusion** : 120°
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **CRI** : 80
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Temps de charge** : 4 Heures
- **Autonomie** : 4 Heures
- **Tension** : 220-240V

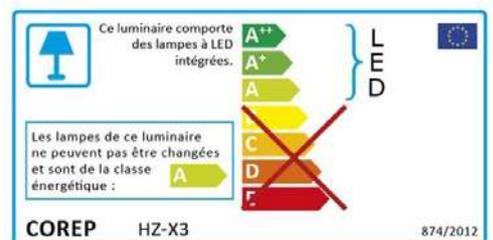

Référence : 01-60-30-00064

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Ruban LED 24V


Caractéristiques Techniques

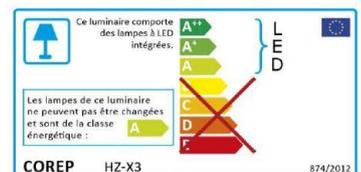- **Diffuseur** : Transparent
- **Types de LED** : SMD 2835 à 3010
- **Nombre de LEDs par mètre** : 60 à 210 LED/M
- **Puissance par Mètre** : 14 à 24w/M
- **Durée de vie** : 50.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Protection** : IP20 à IP65
- **Couleurs** : 1800 à 6000K ou RGBW
- **Type de Lumière** : Lumière Intense
- **Dimensions** : 500cm (Lo)x1.0/1.2 (La)x à,25cm (Ep)
- **Transformateurs** : 35 à 3000W AC/DC Conv.MEANWELL
- **Options** : Dimmable, Profilés Aluminium
- **Tension** : 24V DC


| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Flexible LED Néon

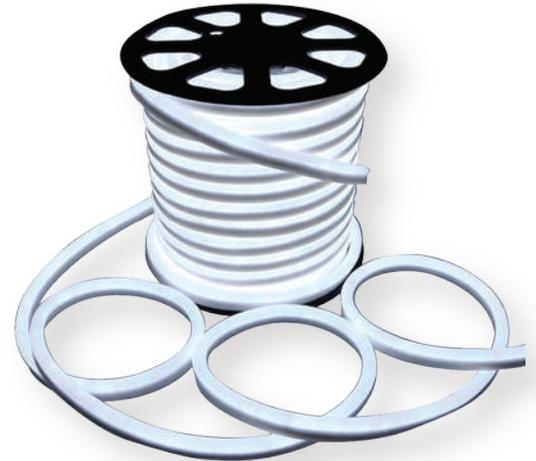

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 8W/M
- **Luminosité** : 800lm/m
- **Couleurs** : 3000K/4000K
- **Dimensions** : 10*h16mm
- **Classe Isolation Electrique** : II
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -30°C ~ +50°C
- **Protection** : IP67
- **Rendu des Couleurs (CRI)** : 80
- **Diffuseur** : Opaque
- **Faisceau Lumineux** : 180°
- **Matière** : PVC
- **Cadre** : Blanc
- **Tension** : 220-240V AC



01-70-06-00087



01-70-11-00090



01-70-13-00110



01-70-10-00088

Réf. Ruban Lum. 3000K 25lm/led 120leds/m : 01-70-01-00085

Réf. Ruban Lum. 4000K 25lm/led 120leds/m : 01-70-02-00086


Options

Réf. Cordon d'alimentation simple couleur 8A : 01-70-06-00087

Réf. Fin de ruban simple : 01-70-11-00090

Réf. Connecteur simple 2 Pins : 01-70-13-00110


Réf. Clip de montage pour Néon Flex : 01-70-10-00088

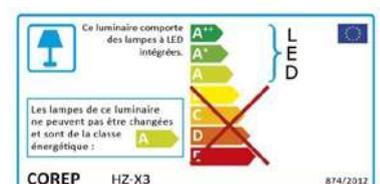

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Flexible LED Néon RGB

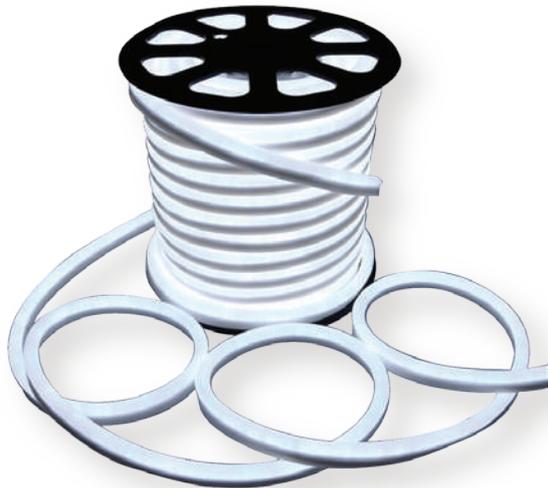


Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 8W/M
- **Tension** : 220-240V AC
- **Luminosité** : 800lm/m
- **Classe Isolation Electrique** : II
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -30°C ~ +50°C
- **Protection** : IP65
- Rendu des **Couleurs (CRI)** : 80
- **Diffuseur** : Opaque
- **Faisceau Lumineux** : 180°
- **Matière** : PVC
- **Cadre** : Blanc

Options

- Réf. Ruban lum.RGB IP67 220V 18lm/led 60leds/m : 01-70-05-00101
- Réf. Cordon d'Alimentation RGB 17 Fonctions : 01-70-05-00102
- Réf. Connecteur RGB 4 Pins : 01-70-13-00110
- Réf. Clip de montage pour grande taille Néon Flex : 01-70-10-00089
- Réf. Bloc d'alimentation Ruban RGB avec télé-Cde : 01-70-08-00103
- Réf. Fin de Ruban simple et RGB : 01-70-11-00090

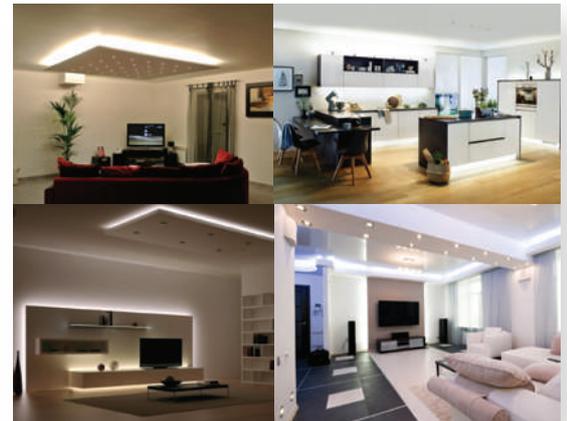

01-70-08-00102



01-70-13-00110



01-70-10-00089



01-70-08-00103




01-70-11-00090

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Candelabre CANDAL02 - 100W

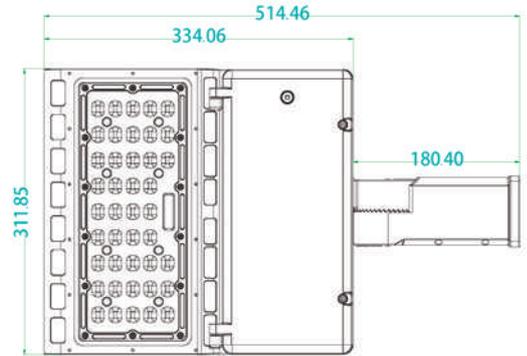

Caractéristiques Techniques CANDAL02 - 100W

Données Electriques

Watts	80/100W
Driver	SOSEN / MEAN WELL
Tension d'entrée	AC120-277V / AC200-480V
Alimentation	50/60Hz
Tension de sortie	DC30-50V
Efficacité Energétique	>90%
PF	0.90
Distorsion Harmonique	<15%

Données Optiques

Technologie LED	PHILIPS 3030
Quantité de LED	168 Pcs
Efficacité Lumineuse	135lm/W~140lm/W
Flux Lumineux	13500lm~14000lm ±5%
Couleurs	3000K/4000K/5000K/5700K
CRI	>80Ra
Efficacité du Système	>90%
Angle de Diffusion	*Type3-S 70°x150°


Autres

Protection IP	IP66
IK	IK10
Durée de Vie	50.000 heures
Matière	PC
Radiateur de Chaleur	Aluminium




Référence : 01-50-05-00272

Diagrammes Photométriques


Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne de l'éclairage lorsque le luminaire est à une distance différente.

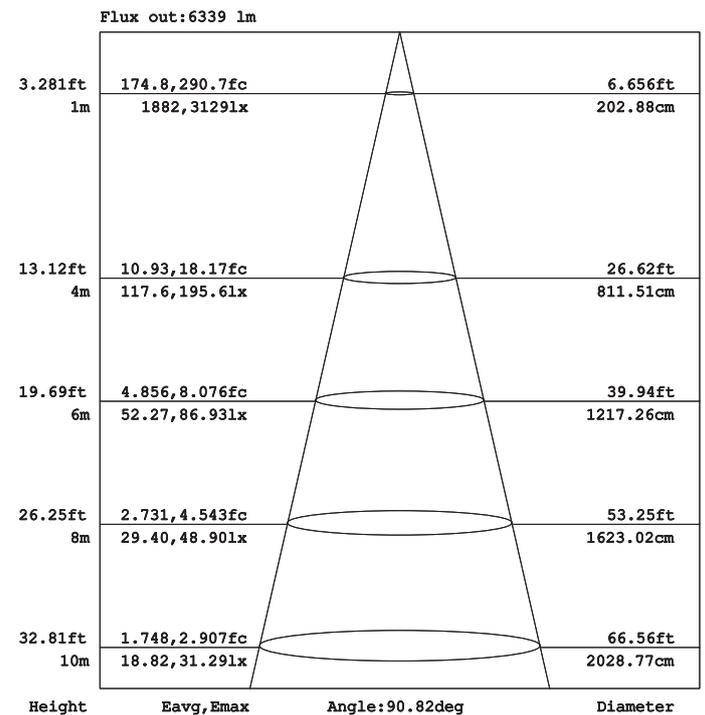

*Type 3 - Asymétrique Ultra Large



Candelabre CANDAL02 - 150W

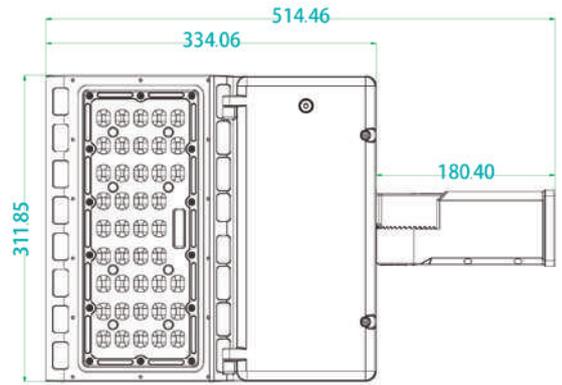

Caractéristiques Techniques CANDAL02 - 150W

Données Electriques

Watts	150W
Driver	SOSEN / MEAN WELL
Tension d'entrée	AC120-277V / AC200-480V
Alimentation	50/60Hz
Tension de sortie	DC30-50V
Efficacité Energétique	>90%
PF	0.90
Distorsion Harmonique	<15%

Données Optiques

Technologie LED	PHILIPS 3030
Quantité de LED	168 Pcs
Efficacité Lumineuse	135lm/W~140lm/W
Flux Lumineux	20250lm~21000lm ±5%
Couleurs	3000K/4000K/5000K/5700K
CRI	>80Ra
Efficacité du Système	>90%
Angle de Diffusion	*Type3 70°x150°


Autres

Protection IP	IP66
IK	IK10
Durée de Vie	50.000 heures
Matière	PC
Radiateur de Chaleur	Aluminium




Référence : 01-50-05-00273

Diagrammes Photométriques


Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne de l'éclairage lorsque le luminaire est à une distance différente.

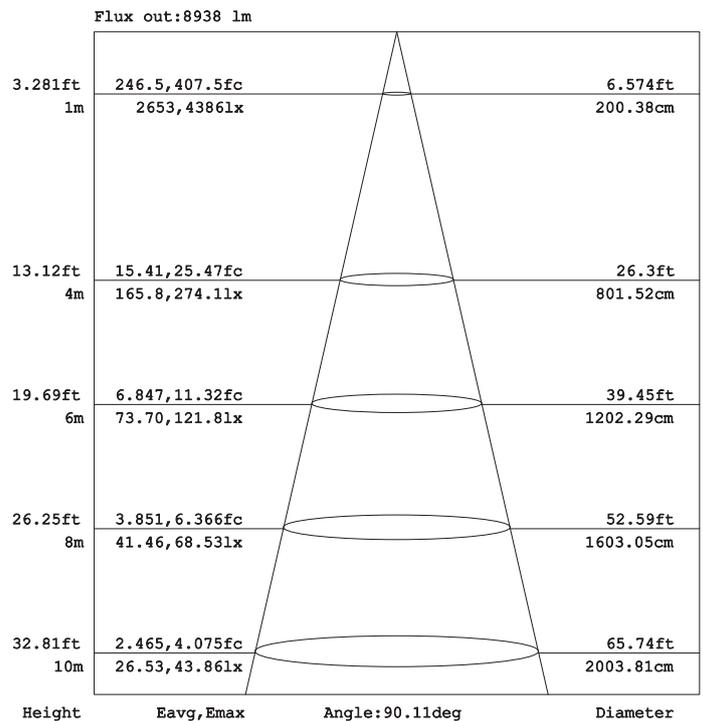

*Type 3 - Asymétrique Ultra Large



Candelabre CANDAL02 - 240W

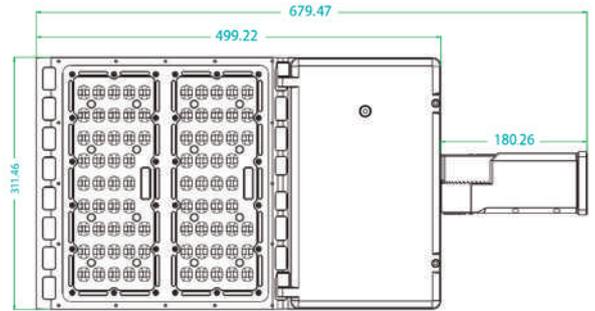

Caractéristiques Techniques CANDAL02 - 240W

Données Electriques

Watts	240W
Driver	SOSEN / MEAN WELL
Tension d'entrée	AC120-277V / AC200-480V
Alimentation	50/60Hz
Tension de sortie	DC30-50V
Efficacité Energétique	>90%
PF	0.90
Distorsion Harmonique	<15%

Données Optiques

Technologie LED	PHILIPS 3030
Quantité de LED	336 Pcs
Efficacité Lumineuse	135lm/W~140lm/W
Flux Lumineux	32400/33600lm ±5%
Couleurs	3000K/4000K/5000K/5700K
CRI	>80Ra
Efficacité du Système	>90%
Angle de Diffusion	*Type3 70°x150°


Autres

Protection IP	IP66
IK	IK10
Durée de Vie	50.000 heures
Matière	PC
Radiateur de Chaleur	Aluminium




Référence : 01-50-05-00274

Diagrammes Photométriques


Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne de l'éclairage lorsque le luminaire est à une distance différente.

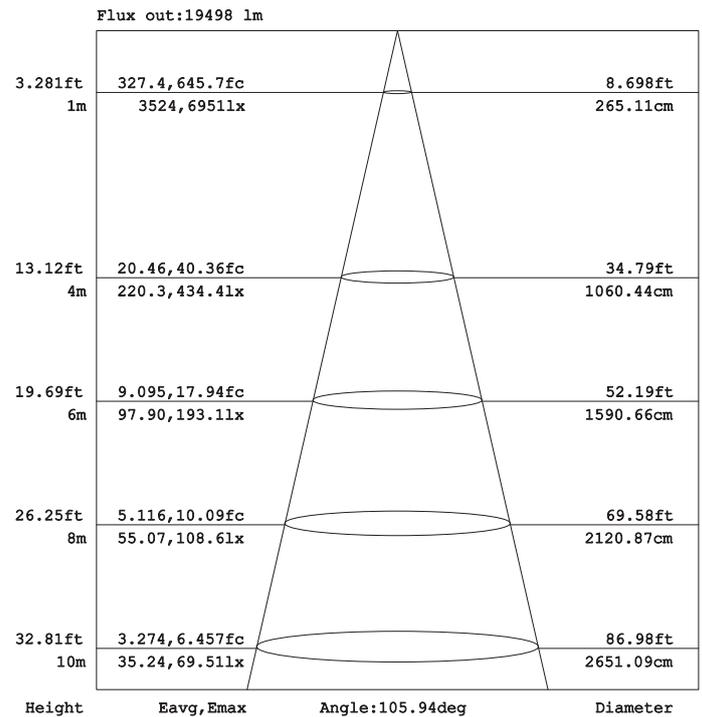

*Type 3 - Asymétrique Ultra Large



Candelabre CANDAL02 - 300W

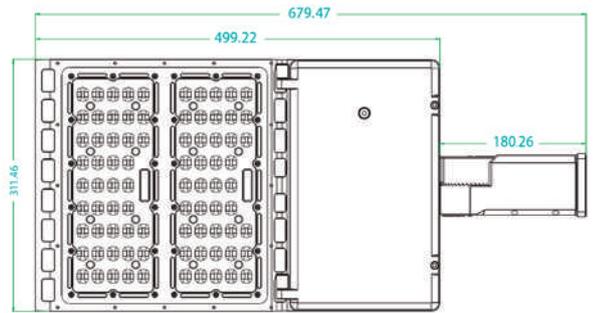

Caractéristiques Techniques CANDAL02 - 300W

Données Electriques

Watts	300W
Driver	SOSEN / MEAN WELL
Tension d'entrée	AC120-277V / AC200-480V
Alimentation	50/60Hz
Tension de sortie	DC30-50V
Efficacité Energétique	>90%
PF	0.90
Distorsion Harmonique	<15%

Données Optiques

Technologie LED	PHILIPS 3030
Quantité de LED	336 Pcs
Efficacité Lumineuse	135lm/W~140lm/W
Flux Lumineux	40500/42000lm ±5%
Couleurs	3000K/4000K/5000K/5700K
CRI	>80Ra
Efficacité du Système	>90%
Angle de Diffusion	*Type3 70°x150°


Autres

Protection IP	IP66
IK	IK10
Durée de Vie	50.000 heures
Matière	PC
Radiateur de Chaleur	Aluminium




Référence : 01-50-05-00279

Diagrammes Photométriques

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne de l'éclairage lorsque le luminaire est à une distance différente.

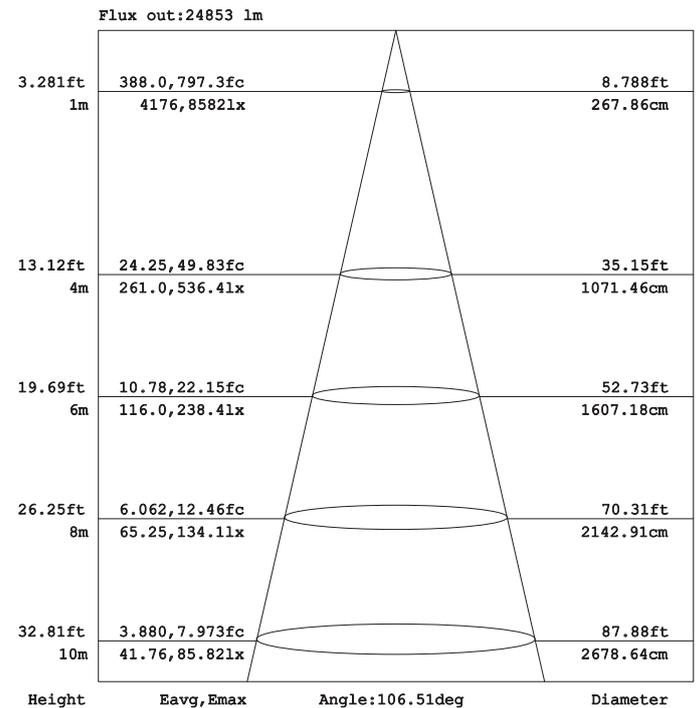

*Type 3 - Asymétrique Ultra Large





Candelabre CANDAL02 - Options

Accessoires



Cellule Crépusculaire

Référence : 01-50-01-00275




PD Support

Référence : 01-50-03-00278



SF Support

Référence : 01-50-03-00277

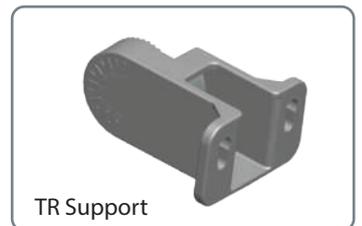

TR Support

Référence : 01-50-03-00276

| Contact |


A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Tubulaire LED Tri Proof IP68



Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 20W, 30W, 40W, 50W, 60W
- **Protection** : IP68
- **Protection IK** : IK10
- **Rendement Led**: 120lm/w \pm 5%, jusqu'à 140lm/w
- **Luminosité** : 2400lm jusqu'à 7200lm
- **Durée de vie** : 50.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Matière** : PC
- **Type de Led** : SMD 2835
- **Diffuseur** : Opaque
- **Rendu des couleurs (CRI)** : Ra>82, SDCM<4
- **Couleurs** : 3000K/4000K/5000K/6000K
- **Garantie** : 5 ans
- **Tension** : 220-240V AC

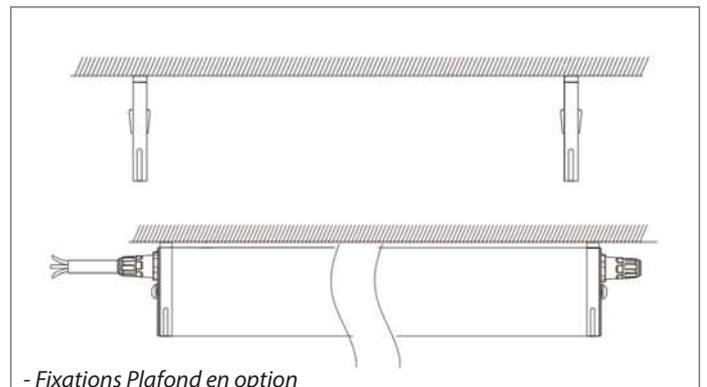

Référence Fixations Plafond :

Référence 60 cm 20W 2400Lm :

Référence 60 cm 30W 3600Lm :

Référence 120 cm 40W 4800Lm :

Référence 120 cm 50W 6000Lm :

Référence 150 cm 50W 6000Lm :


Référence 150 cm 60W 7200Lm :

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Tubes LED T8

Tubes Led T8 1200 ou 1500mm avec connexion mono latérale et capot en Verre opaque.

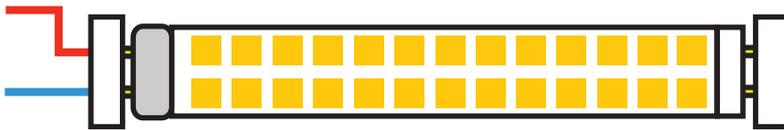

Caractéristiques Techniques


- **Puissance** : 18W/22W
- **Rendement Led**: 100 lm/W
- **Faisceau Lumineux** : 320°
- **Luminosité** : 1800lm/2200lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Matière** : Verre
- **Diffuseur** : Opaque
- **Rendu des couleurs (CRI)** : 80
- **Tension** : 220-240V AC



- Référence 120 cm IC 18W 4000K 1800Lm : 01-21-01-00140
- Référence 120 cm IC 18W 6000K 1800Lm : 01-21-01-00141
- Référence 150 cm IC 22W 4000K 2200Lm : 01-21-02-00083
- Référence 150 cm IC 22W 6000K 2200Lm : 01-21-02-00084

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées et sont de la classe énergétique : A




COREP HZ-X3 874/2012

Contact

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Batten LED Intérieure

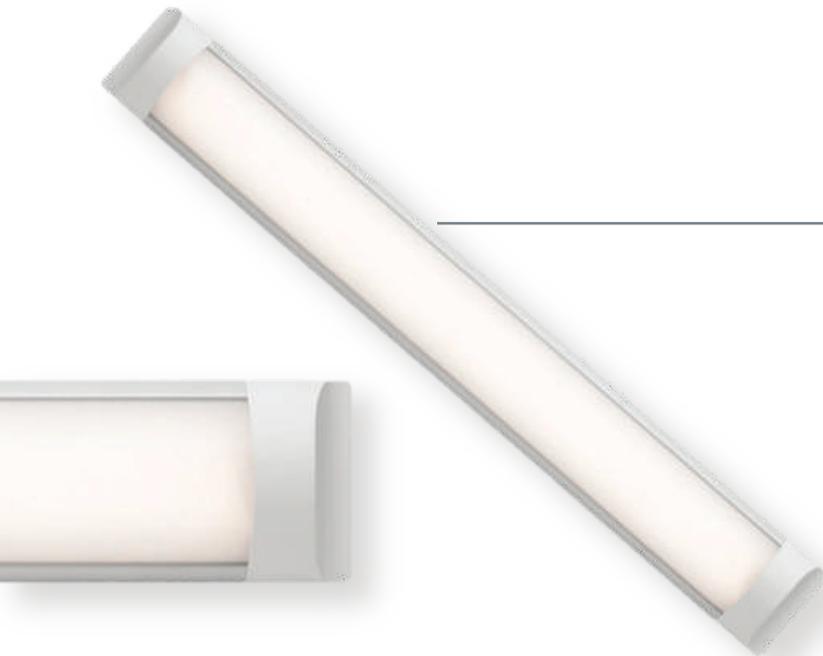


Cette Réglette Led est parfaite pour remplacer les réglettes classiques de tubes fluorescents, de plus elle nous permet de réaliser de belles économies face à ce type de luminaires.



Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 15W/36W
- **Couleurs** : 4000K
- **Faisceau Lumineux** : 120°
- **Luminosité** : 83lm/W soit 15W=1300lm - 36W=3000lm
- **Durée de vie** : 30.000 Heures
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +40°C
- **Matière** : PVC
- **Protection** : IP20
- **Protection IK** : IK08
- **Diffuseur** : Opaque
- **Rendu des couleurs (CRI)** : 80
- **Tension** : 220-240V AC

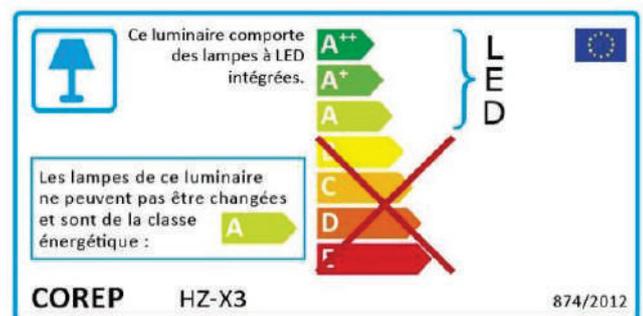


Référence 60 cm 15W 4000K 1300lm : 01-22-01-00106

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Tri-Proof Led Double Connexion 120 cm et 150 cm

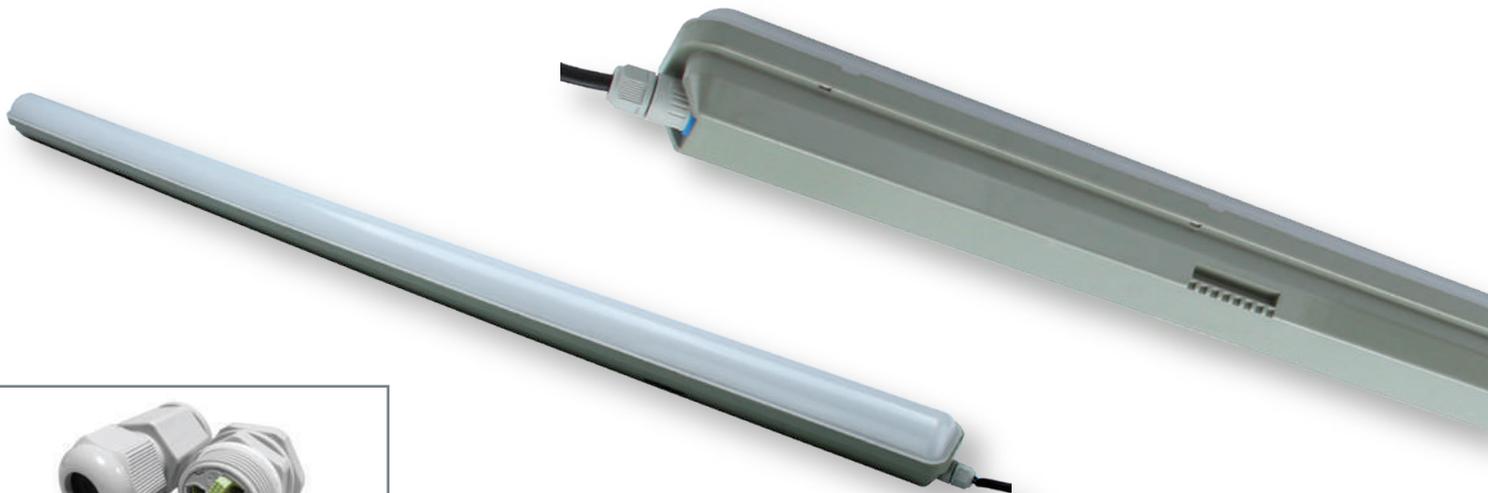

Connexion Rapide IP65



Caractéristiques Techniques


- **Watts** : 40W/60W
- **Tension** : 220-240V AC
- **Rendement Led** : 100 lm/W soit 6000lm
- **Rendu des Couleur** : CRI 80
- **Couleur** : 6000K/4000K
- **Protection IP** : Connexion Rapide IP65
- **Protection IK** : IK08
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Durée de vie** : 50.000 heures L80B10
- **Dimensions** : 120 cm ou 150 cm
- **Diffuseur** : Opaque
- **Faisceau Lumineux** : 120°
- **Matière** : PVC

Référence 150cm 60W 4000K : 01-20-07-00296

Référence 150cm 60W 6000K : 01-20-07-00139

Référence 120cm 40W 4000K : 01-20-05-00338

Référence 120cm 40W 6000K : 01-20-05-00369

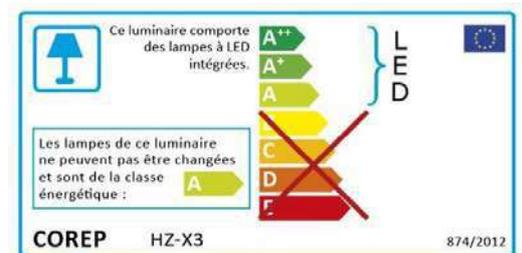

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Boitier Etanche Led Double Tube T8



Caractéristiques Techniques


- **Puissance** : 18W
- **Couleur** : 4000K / 6000K
- **Luminosité** : 100lm/w soit 1800lm
- **Protection IP** : IP65
- **Temp. Ambiante de travail** : -20°/+40°
- **Durée de vie** : 30.000 heures
- **Dimensions** : 120cm
- **Diffuseur** : Transparent
- **Tension** : 220-240V



Réf. Bloc Etanche 120 cm : 01-21-20-00147

Réf. Tube 120cm 4000K 18W : 01-21-21-00140

Réf. Tube 120cm 6000K 18W : 01-21-21-00141

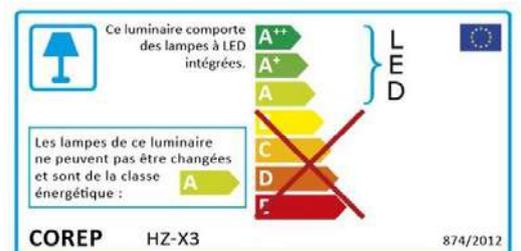

| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Chauffage Infrarouge intérieur & extérieur - IRH



Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 2400W / 3200W
- **Ampérage** : 10.4A / 13.9A
- **Zone de Rayonnement** : de 30 à 40 M²
- **Température de Surface** : 300C°
- **Fréquence** : 50/60Hz
- **Matière** : Aluminium
- **Tension** : 230V AC

Chauf.Infra 2400W Thermostat Intégré + Tlc : 04-01-03-00099

Chauf.Infra 3200W Thermostat déporté : 04-01-02-00100

Chauf.Infra 3200W Thermostat Intégré + Tlc : 04-01-01-00098

Accessoire : Livré avec télécommande.



| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

SMART - Borne de Recharge Electrique



Caractéristiques Techniques - SMART

Paramètres de base

Dimensions	315*215*78mm
Température de travail	-20°C ~ +40°C
Taux d'humidité supporté	5% ~ 95%
Niveau d'étanchéité	IP54

Partie électrique

Tension nominale	230V
Courant nominal	16/32A
Fréquence nominale	50Hz
Altitude	≤ 2000M

Fonctions de paramétrage

Mode de chargement	Automatique
Affichage	Indicateurs LED Rouge, Vert et Jaune
Authentification	Télécommande
Normes	IEC61851, GB/T18487

Fonctions de protection

Fonctions de protection	Sur-tension, sous-tension, court-circuit, surcharge et fuite électrique
courant nominal de la protection contre le courant résiduel	≤ 30mA
durée de fonctionnement de la protection contre le courant résiduel	≤ 0.1s
Durée de vie du cordon de charge	≥ 10.000 hrs

Référence Borne de recharge : 02-01-01-00306

Référence support de la borne : 02-05-01-00307

SMART

Borne de Recharge Electrique



Concept Personnalisé,
Facile à utiliser,
Clé à distance,
etc...



Interrupteur d'arrêt d'urgence

En cas d'urgence, appuyez sur ce bouton pour stopper la charge

Indicateur LED

3 indicateurs lumineux indiquants l'état de l'appareil

Alimentation

Se référer aux instructions d'installation

Prise du chargeur

Prise de charge avec cordon d'alimentation pour véhicule électrique



SMART 2 Borne de Recharge Electrique avec RFID



Caractéristiques Techniques - SMART 2

Paramètres de base

Dimensions	315*215*78mm
Température de travail	-20°C ~ +40°C
Taux d'humidité supporté	5% ~ 95%
Niveau d'étanchéité	IP54

Partie électrique

Tension nominale	230V
Courant nominal	16/32A
Fréquence nominale	50Hz
Altitude	≤ 2000M

Fonctions de paramétrage

Mode de chargement	Automatique
Affichage	Indicateurs LED Rouge, Vert et Jaune
Authentification	Carte RFID, Télécommande
Normes	IEC61851, GB/T18487

Fonctions de protection

Fonctions de protection	Surintensité, sous-tension, court-circuit, surcharge et fuite électrique
courant nominal de la protection contre le courant résiduel	≤ 30mA
durée de fonctionnement de la protection contre le courant résiduel	≤ 0.1s
Durée de vie du cordon de charge	≥ 10.000 hrs

SMART

Borne de Recharge Electrique



Concept Personnalisé,
Facile à utiliser,
Clé à distance,
Carte de Contrôle RFID etc...



Interrupteur d'arrêt d'urgence

En cas d'urgence, appuyez sur ce bouton pour stopper la charge

Indicateur LED

3 indicateurs lumineux indiquants l'état de l'appareil

Activation par Carte

Glissez la carte pour démarrer ou arrêter le chargement (facultatif)

Alimentation

Se référer aux instructions d'installation



Prise du chargeur

Prise de charge avec cordon d'alimentation pour véhicule électrique




Référence Borne de recharge : 02-01-01-00543

Référence support de la borne : 02-05-01-00307

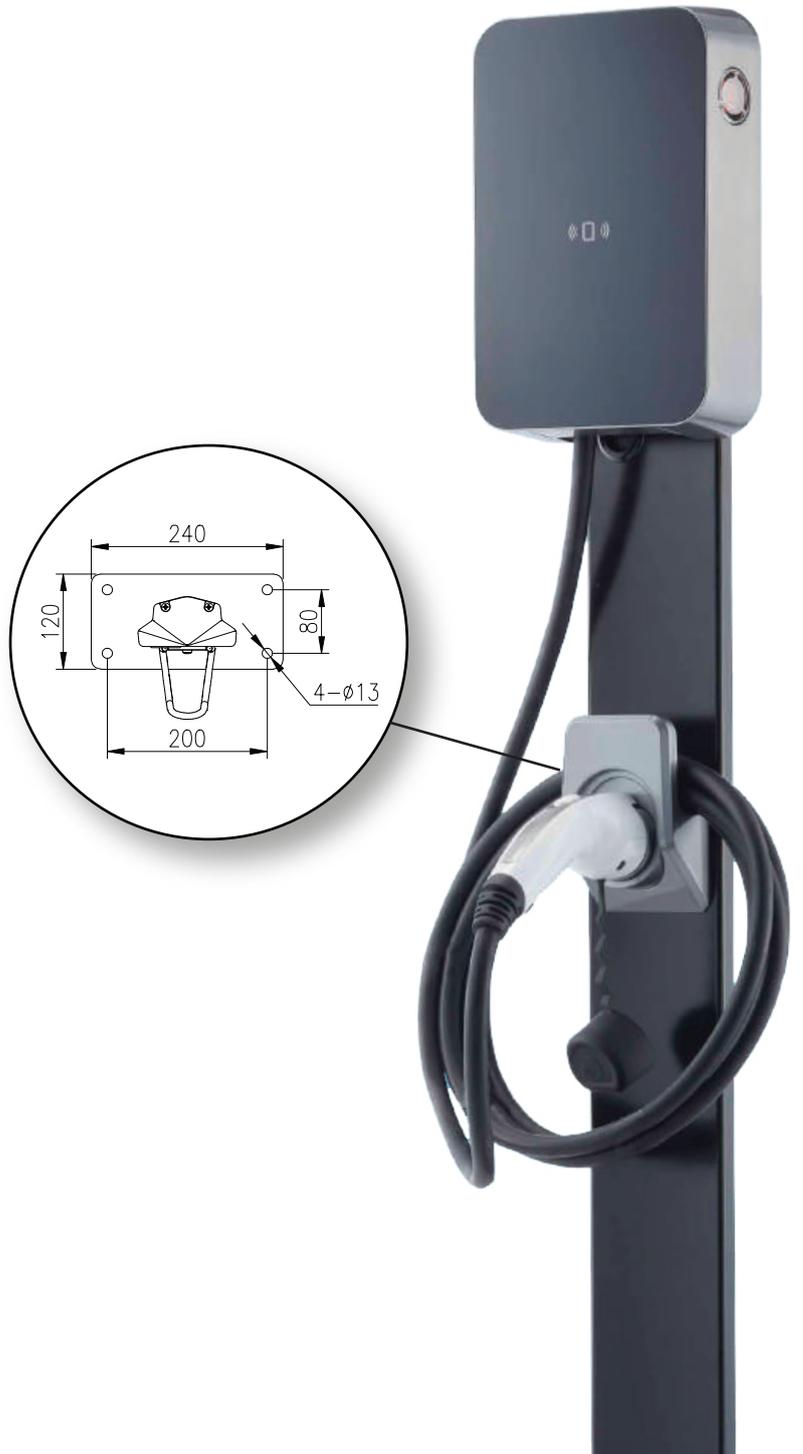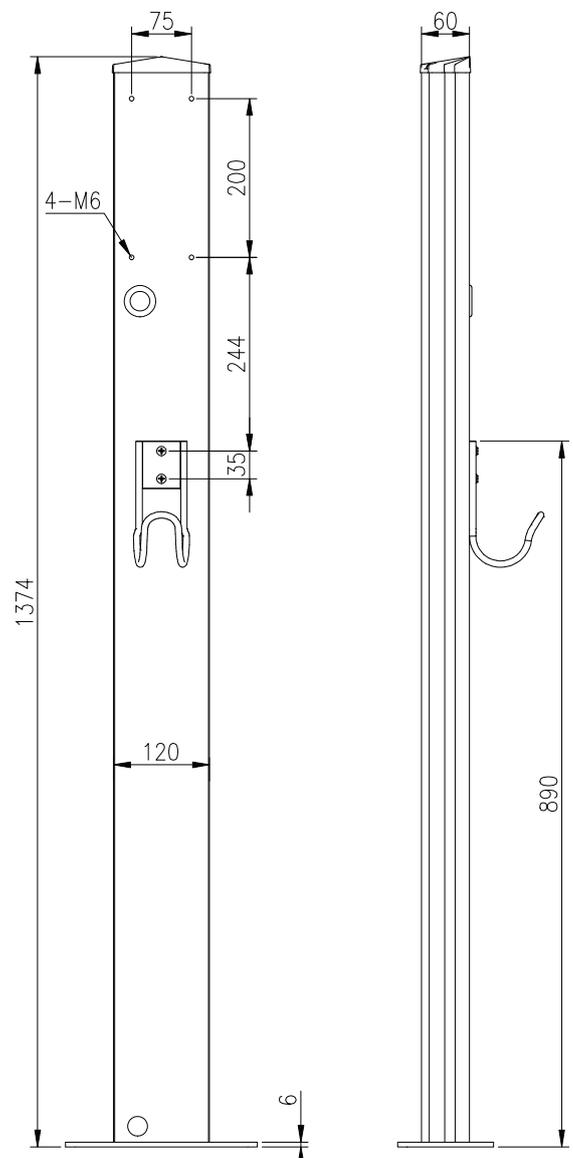Borne de Recharge Electrique - SMART

Dimensions Support SMART

| Contact |

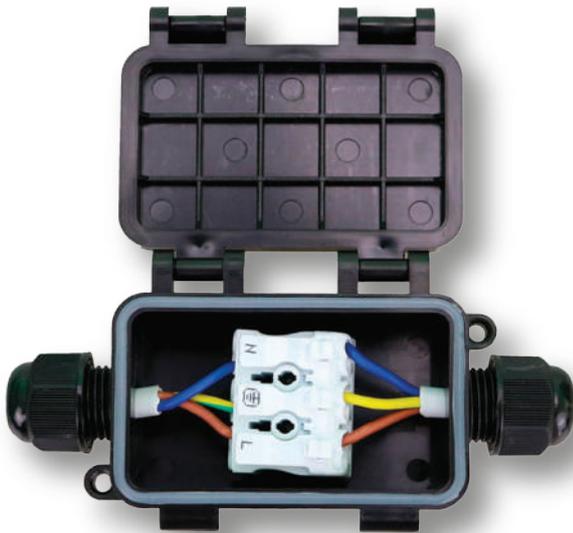A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

Boitier Etanche de Raccordement sans Vis



Caractéristiques Techniques

- **Couleur** : Noir
- **Protection IP** : IP65
- **Raccordement** : sans vis





Référence : 10-15-01-00215



| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net

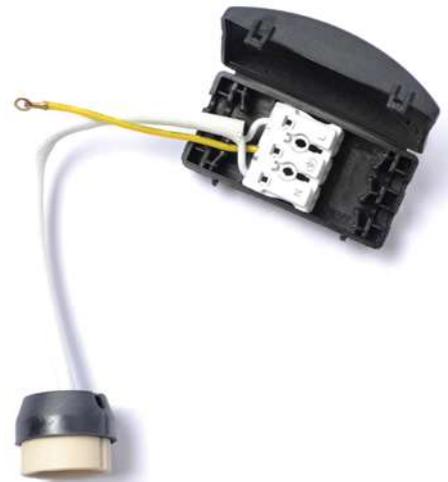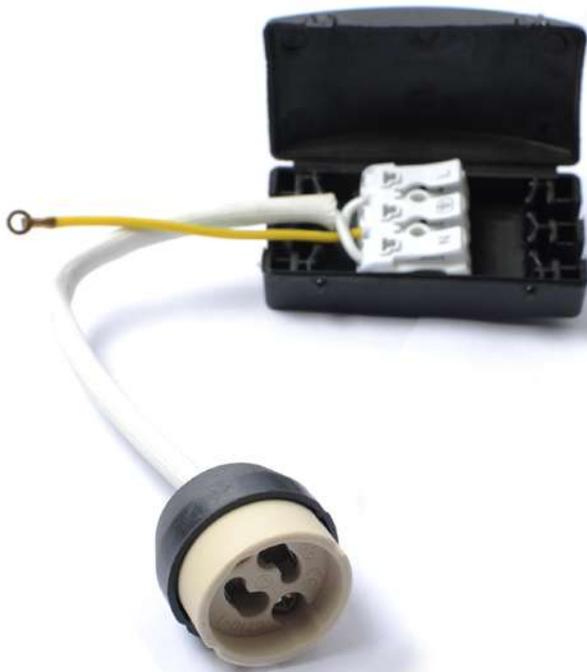DOUILLE GU10 AVEC CONNEXION RAPIDE

Caractéristiques Techniques

- **Culot** : GU10 / GZ10
- **Protection IP** : IP20
- **Alimentation** : 230 V AC
- **Fil Silicone** : 0,75 mm
- **Câble** : Gainé
- **Matière** : PC/Céramique
- **Temp.Ambiante Travail** : -20°C ~ +70°C
- **Boîte de Protection** : Fermeture à claper amovible

Référence : 01-05-90-00142

Cette douille électrique GU10 est facile à brancher grâce à ses connecteurs automatiques (aucune vis). Possibilité de la brancher en parallèle (câble d'un spot à un autre).


| Contact |

A3J - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : a3j@orange.fr - www.lumiver.net



CONTACT COMMERCIAL

Adresse : 67 rue d'Amsterdam
Zone Ravennes les Francs
59200 Tourcoing (France)

Tel : +33 3 20 36 58 31

Fax : +33 3 72 27 93 02

Courriel : a3j@orange.fr

<https://www.lumiver.net>

LUMIVER